
РЕМТЕХСТРОЙ

Обращение руководства

Уважаемый владелец базы,
отеля,цеха или склада.
мы предлагаем вам
приобрести наш замечательный
котел на щепе.....

Энергия в круговороте природы...

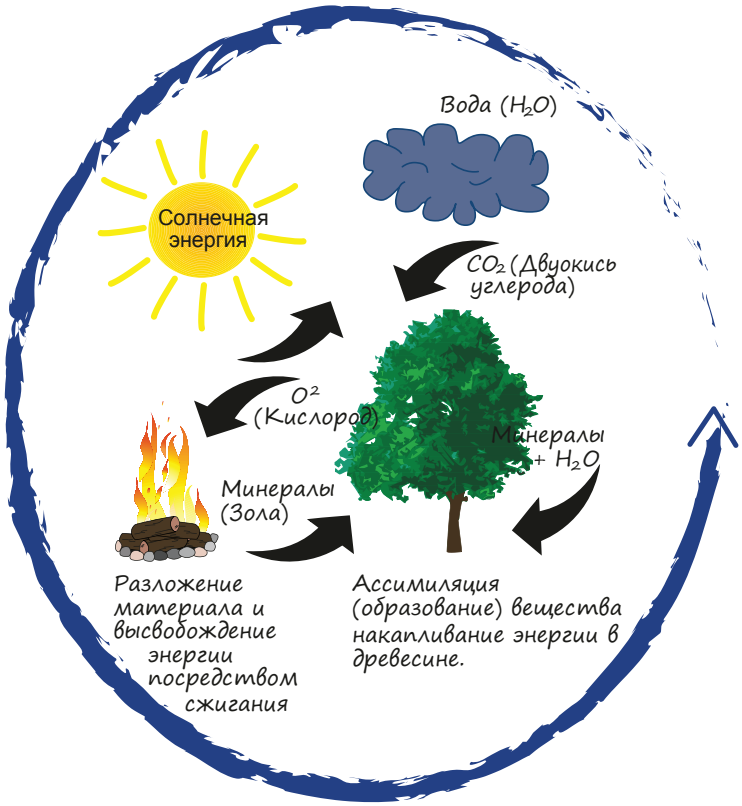

такова философия Heizomat®
Эту цель преследуется ими планомерно и упорно уже 25 лет со дня основания фирмы. Через новые идеи применения биомассы для получения энергии, они дают возможность просто и с большой комфортностью превращать растительную массу в тепло.
HEIZOMAT является пионером в деле использования возобновляемых источников энергии. Заготовка – измельчение – подготовка – транспортировка – складирование – сжигание.
Более 20 000 успешно работающих по всему миру автоматических отопительных систем и измельчительных агрегатов, подтверждают высокое качество и надёжность продукции.

Продукция компании Heizomat®

- **Котельные установки**

а также:

- **Измельчители древесины**
- **Гусеничный мини-погрузчик с мульчером**
- **Навесное оборудование для лесного хозяйства, для минипогрузчиков и тракторов**

Отопительные котлы


это высококачественные тревердотопливные котлы имеющие ряд преимуществ:

- **Экологичность**
- **Экономичность**
- **Самоочистка**
- **Срок службы**
- **Габариты**

Экономическая целесообразность покупки котла

альтернативы:

- *Газ*
- *Электичество*
- *Нетрадиционные источники*

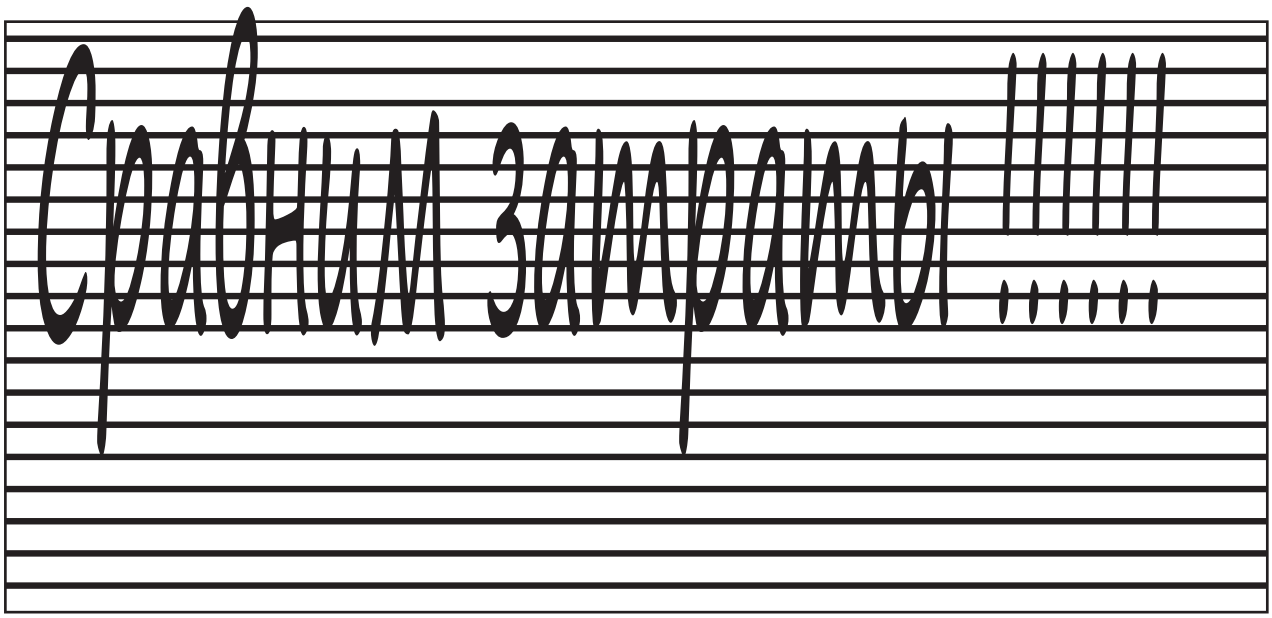

котлы выгоднее

Линейка продукции

HSK-RA



Котлы этой серии, с шамотно-бетонной рубашкой топки, отличаются высоким КПД, стабильной работой, отличными значениями эмиссии в дымовой трубе и простотой управления. Отличием от котлов серии RHK-AK является наличие колосниковой решетки и системы золоудаления под ней. Горение регулируется по значениям кислородного датчика. Подача топлива осуществляется как и в котлах серии RHK-AK многолетнеиспытанной HEIZOMAT -системой доставки. Наивыгоднейшее применение котлов обоих серий лежит в областях с большим количеством древесных отходов. Управление отопительной системой осуществляется приборами "Triac" или "Touchscreen"

RHK-AK





Многообразие биомассы не имеет границ. Задача котлов серии RHK-AK использовать это богатство как топливо.
Топка круглой формы из шамотного бетона, с системой турбоподдувов гарантирует полное сгорание поступаемого материала.
Распределение потока воздуха первичного поддува обеспечивается по каналам высокотемпературных литых блоков. Весь материал, медленно продвигаемый цепью с лопатками по бетонному дну топки, полностью сгорает до достижения шлаковой камеры.
Зольность составляет не более 1%
Всё вышесказанное делает наши системы высококонструктивными. При помощи новой техники все горючие материалы, с различными параметрами, могут быть с успехом использованы в топочных устройствах Heizomat

Котел в производство и домой,
прошу, обращайтесь в Ремтехстрой

Котельное отопление


Заполнение бункера

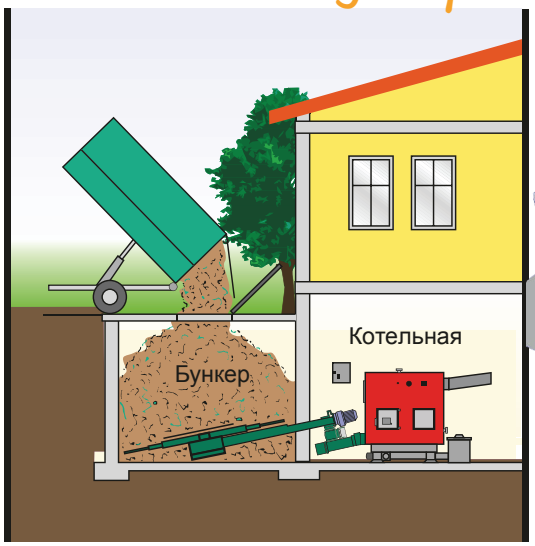

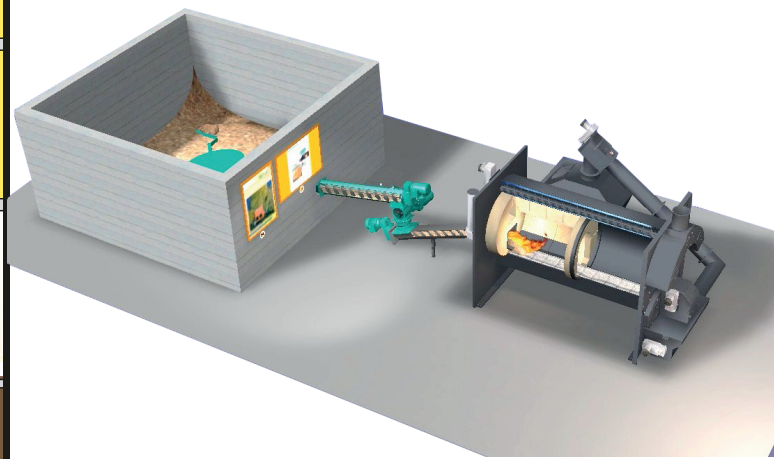

Принцип работы котла

RHK-AK

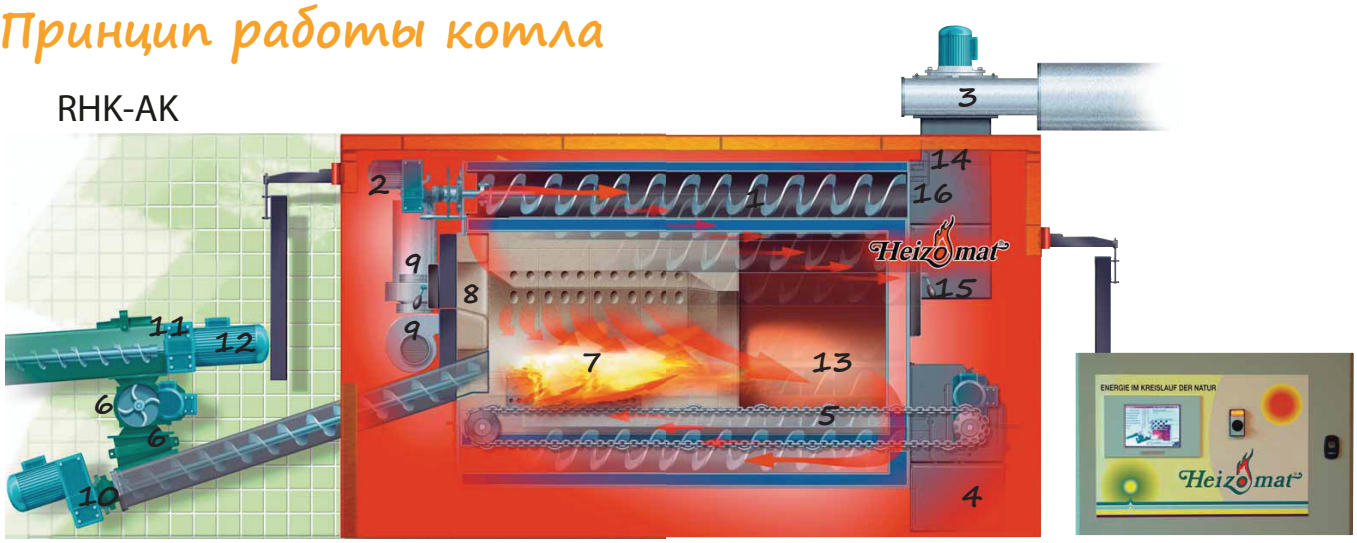

В Москве и других городах работают наши котлы. Приходтите познакомиться..... Москва Ступинский проезд 6 строение 3 +79033635880

1 Теплообменник с вирбулятором
2 Привод вирбулятора
3 Подсоединение к дымовой трубе/ агрегат принудительной тяги
4 Золосборник
5 Отвод золы
6 Ячеистый шлюз
7 Топка
8 Дверца топки
9 Вторичный поддув
10 Мотор подачи биомассы
11 Крышка подающей шахты
12 Мотор системы доставки
13 Камера дожига
14 Температурный датчик
15 Дверца шлаковой камеры
16 Кислородный датчик
17 Первичный поддув