

МОДЕЛЬ DIGGA PD 80

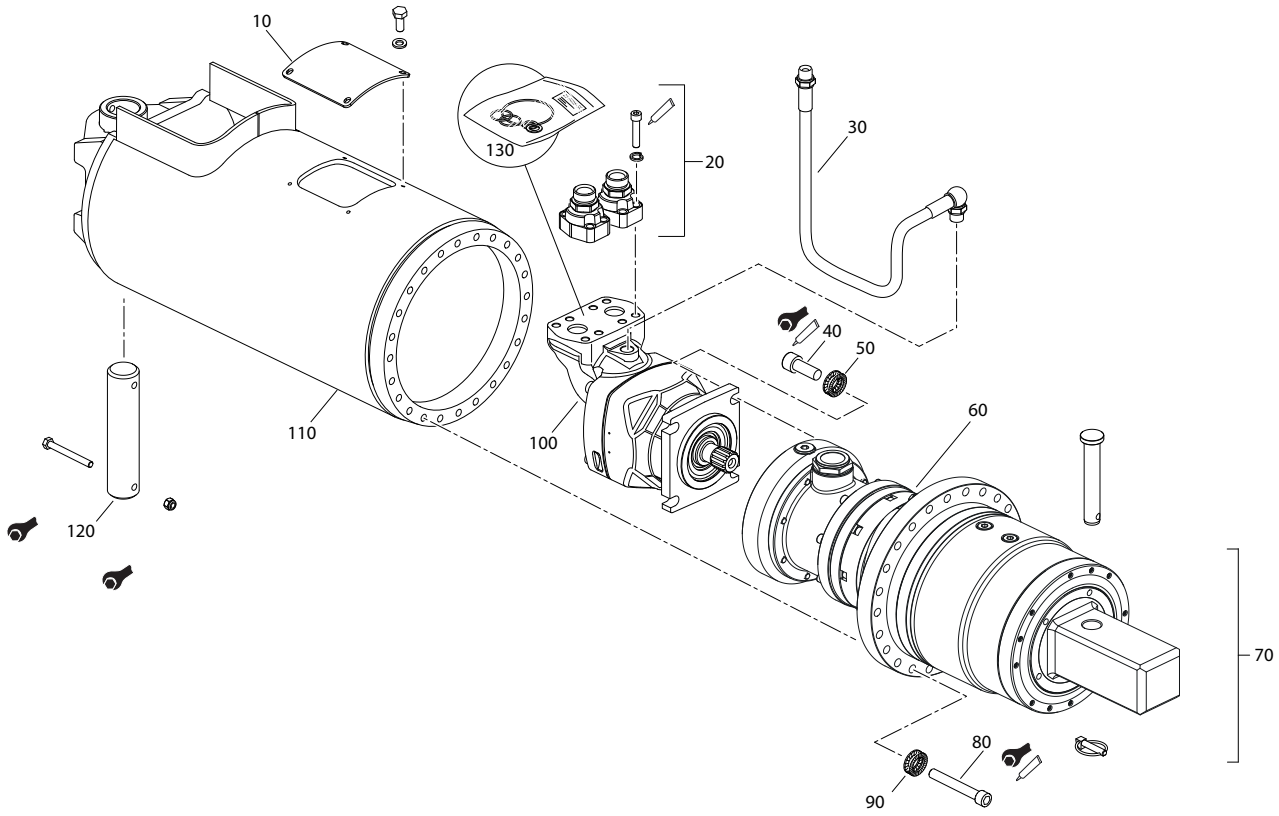

№	Кат. номер	Наименование	Кол-во, шт.	Момент затяжки	Фиксация
10	23-5025	Крышка смотрового глазка.	1		
	99-9123-20	Болт M08x20 (8,8)	4		
	99-9153	Шайба плоская M8	4		
20	99-7906	Адаптер (полуфланец) с мотора на РВД	2		Локтайт 243
30	99-7911	РВД для выхода на сливную линию (дренаж) - Ш - 1/2"	1		
40	99-9637-020	Винт (внутренний шестигранник) 3/4 unk x long - 2"	4	190 - 200 Nm	Локтайт 243
50	99-9237	Шайба M20 стопорная с внутренними зубьями (NORD WASHER)	4		
60	21-59104	Редуктор в сборе (вал кв.110)	1		
70	23-3900-KIT	Штифт крепления шнека PR/PA (со стопорным шплинтом)	1		
80	99-9136-070-Y	Винт M16x70 (12,9) YELL.PAS.	24	297 - 330 Nm	Локтайт 243
90	99-9234	Шайба M16 стопорная с внутренними зубьями (NORD WASHER)	24		
100	25-5010	Мотор Parker 150cc	1		
110	23-5917-FAB	Защитный кожух вращателя PD80	1		
120	23-5008	Палец подвески D60 (RD30-80) (комплект) винт M12x110 (8,8)	2		
130	25-5010-SK	Набор уплотнений мотора	1		

МОДЕЛЬ DIGGA PD 80

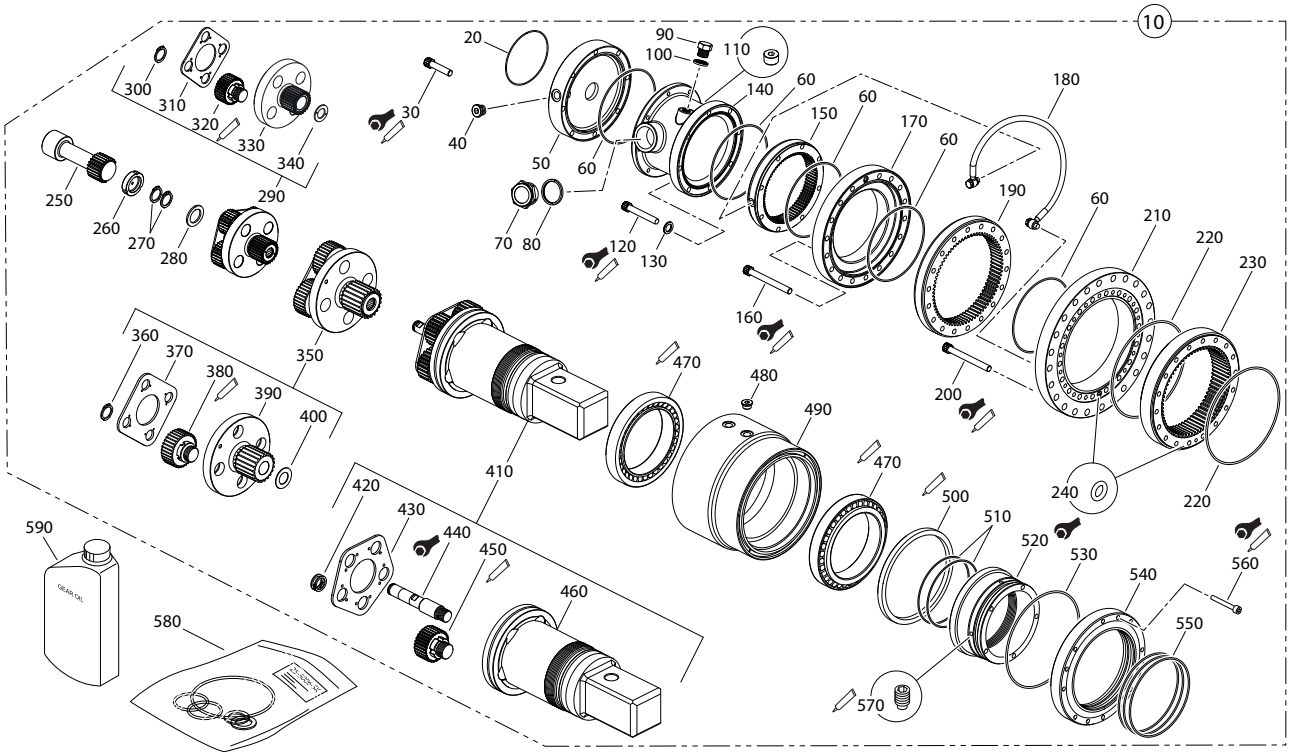

№	Кат. номер	Наименование	Кол-во, шт.	Момент затяжки	Фиксация
10	21-59104	Редуктор в сборе.	1		
20	99-1537-V	Кольцо O-Ring 159 ID x 3.0 (уплотнение мотора)	1		
30	99-9135-055	Винт M12x55 (12,9)	8	121-135 Nm	Локтайт 243
40	21-5072	Пробка резьбовая (магнитная) BSP 3/4"	1		
50	21-5028	Верхний фланец редуктора	1		
60	99-1533-V	Кольцо O-Ring 199x3.0*	5		
70	21-5070	Смотровой глазок (RD20-80)	1		
80	99-7009	Металло-резиновое уплотняющее кольцо *	1		
90	21-5093	Пробка резьбовая M20x1,5x15mm	1		
100	21-5094	Металло-резиновое уплотняющее кольцо *	1		
110	99-7102	Пробка резьбовая 1/4"	1		
120	99-9135-080	Винт M12x80 (12,9)	8	121-135 Nm	Локтайт 243
130	99-9231	Шайба M12 стопорная с внутренними зубьями (NORD WASHER)	8		
140	21-5078	Корпус редуктора S5	1		
150	21-5137-1	Венец 2 ст. редуктора 76 T 2.5/2.0 MOD с линией смазки	1		
160	99-9135-90	Винт M12x130 (12,9)	8	121-135 Nm	Локтайт 243
170	21-5210	Фланец редуктора (RD30-80)	1		
180	21-5216	РВД для подачи смазки	1		

190	21-5209	Венец 89Т, MOD 2,75, H-38mm	1		
200	99-9135-130	Винт M12x130 (12,9)	18	121-135 Nm	Локтайт 243
210	21-5215	Нижний фланец редуктора	1		
220	99-1536-V	Кольцо O-Ring 260x3.0*	2		
230	21-5218	Венец 69Т, 3,5/3,0 MOD 60mm	1		
240	99-1539-V	Кольцо O-Ring 10x3.0*	2		
250	21-5141	Солнечная передача 24Т для мотора Parker	1		
260	21-5124	Износостойкая шайба (к солнечной передаче)	1		
270	99-1606	Стопорное кольцо 471 / 28	2		
280	21-5121	Шайба закаленная	1		
290	21-59103	Водило в сборе 1 ст.	1		
300	99-1606	Стопорное кольцо 471 / 28	4		
310	21-4043	Прижимная пластина (4 отв.)	1		
320	21-5993	Сателлит в сборе 25Т 2.5/2.0 (36mm)	4		
330	21-5212	Водило 23Т, 2,75 MOD	1		
340	21-5123	Шайба закаленная	1		
350	21-59102	Водило в сборе 2 ст.	1		
360	99-1606	Стопорное кольцо 471 / 28	4		
370	21-5214	Прижимная пластина (4 отв.) - 2 ст.	1		
380	21-59101	Сателлит в сборе 33Т 2.75 MOD	4		Локтайт 277
390	21-5213	Водило 21Т, 3,5 MOD	1		
400	21-5105	Шайба закаленная	1		
410	21-5957	Выходной вал в комплекте с сателлитами (кв.110)	1		
420	99-1605	Стопрное кольцо 35 HEAVY DUTY	10		
430	21-5017	Прижимная пластина (5 отв.)	1		
440	21-5103	Центральный вал	1	190 Nm	
450	21-5992	Сателлит в сборе 23Т 3.5/3.0 (60 mm)	5		Локтайт 277
460	21-5219	Выходной вал (кв.110)	1		
470	99-1110	Подшипник упорный 180 x 250 x 45	2		
480	21-5071	Пробка магнитная (резьба - 1/2")	1		
490	21-5217	Корпус редуктора	1		
500	99-1515	Уплотнение выходного вала (230x260x15)*	1		октайт 7471, 515
510	99-1532-V	Кольцо O-Ring 162x3.0*	2		
520	21-5151	Нижняя упорная гайка редуктора.	1	2000 Nm	
530	99-1536-V	Кольцо O-Ring 260x3.0*	1		
540	21-5086	Блок уплотнений	1		
550	99-1517	Уплотнения (в блок уплотнений)*	3		
560	99-9132-045	Винт M6x45 (12.9)	12	14,4 - 16 Nm	Локтайт 243
570	99-9215-016	Стопорный винт M12x16 (14.9)	2		Локтайт 243
580	SK-21-590	Набор уплотнений редуктора	1		
590	99-8109	Масло редукторное - EP320 минеральное (Емкость 1 литр)	9		8800 мл
Когда гидровращатель работает или хранится при температуре ниже -15°C должно применяться масло с вязкостью 150					
Когда гидровращатель работает или хранится при температуре выше +35°C должно применяться масло с вязкостью 460					
* входит в набор уплотнений редуктора SK-21-590					